

Ausführung:

- Gefertigt aus Stahl mit Schaftpassung h6 zum Aufschrumpfen geeignet

Anwendung:

- Für Standardsägen mit Verbohrung lt. C276-E:
C276-E26.....Rechtslauf
C276-E27.....Linkslauf
- Massen- und Durchmesserangaben der Maschinenhersteller sowie zulässige Höchstdrehzahl beachten
- Für Sägeblätter bis Ø 200 mm.
- Für Stammblattstärke von 2.2 - 3.8 mm
- STB 2.2 - 3.6 mit Distanzring
- ab STB 3.7 ohne Distanzring verwenden




Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang:

- Sägeblattaufnahme
inkl. Distanzring und Schrauben

Distanzring 2.0
KW.96701.4

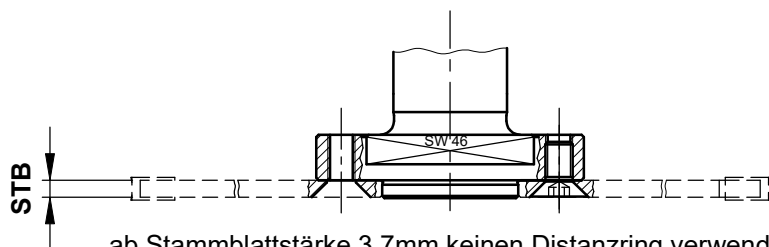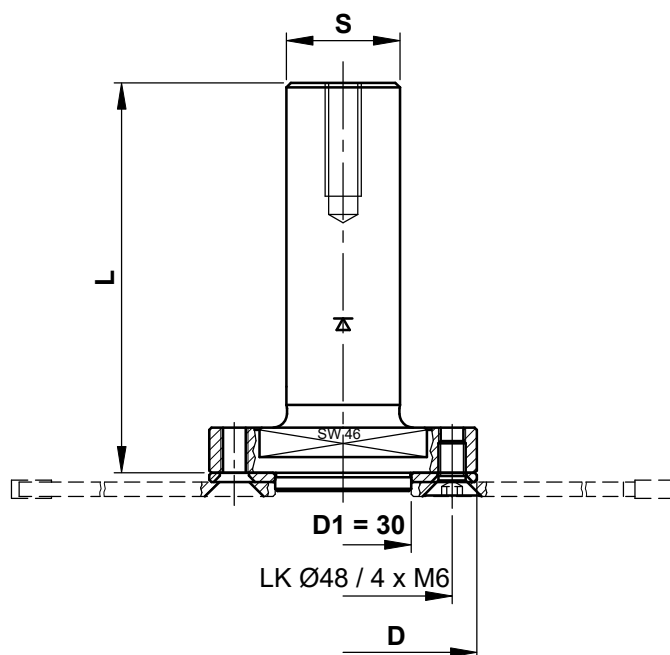

ab Stammblattstärke 3.7mm keinen Distanzring verwenden

D	D1	L	S	Artikelnummer
59	30	86	25	C277-E86S

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Artikelnummer
Distanzring 2mm mit Ansenkung	1	59x30x2.0	1	KW.96701.4
Schraube	4	Senkkopfschraube M6x12	10	KW.45445.5

Aigner
WERKZEUGE

e-mail: office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

STB.....Stammblatt
MBM.....Mindestbestellmenge

Blattformat: **A4** | alle Maße
in mm

Zchnng.-Nr. KW.42770.4 | 00

C277-E