

DP-Fügefräser Konstantin®-Speedy (KS)

C415

Schneidstoff
DP

Vorschub
MEC

Ausführung:

- Fügemesserkopf mit austauschbaren DP-Schneiden
- Grundkörper aus Leichtmetall
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Ziehender Schnitt
- extremer Achswinkel im Fügebereich (54°)
- 2 bis 3x nachschärfbar
- mit Sicherheitsschneide stirnschneidend

Anwendung:

- Zum Fügen

Werkstückstoff:

- Massivholz und Plattenwerkstoff

Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang:


- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Torxschlüssel T25
- Wahlweise auch montiert (und gewichtet) (MS):
 - Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63 (C905-4530xx): C415-...-F1
 - Montiert auf Fräsdorn HSK-F 63 (C905-8030xx): C415-...-F2

Besonderheit:

- Stirnschneidend zum Schutz des Tragkörpers vor Beschädigungen

Zusatzinformation:

- Zum Wechseln der Schneide wird ein Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-D315)

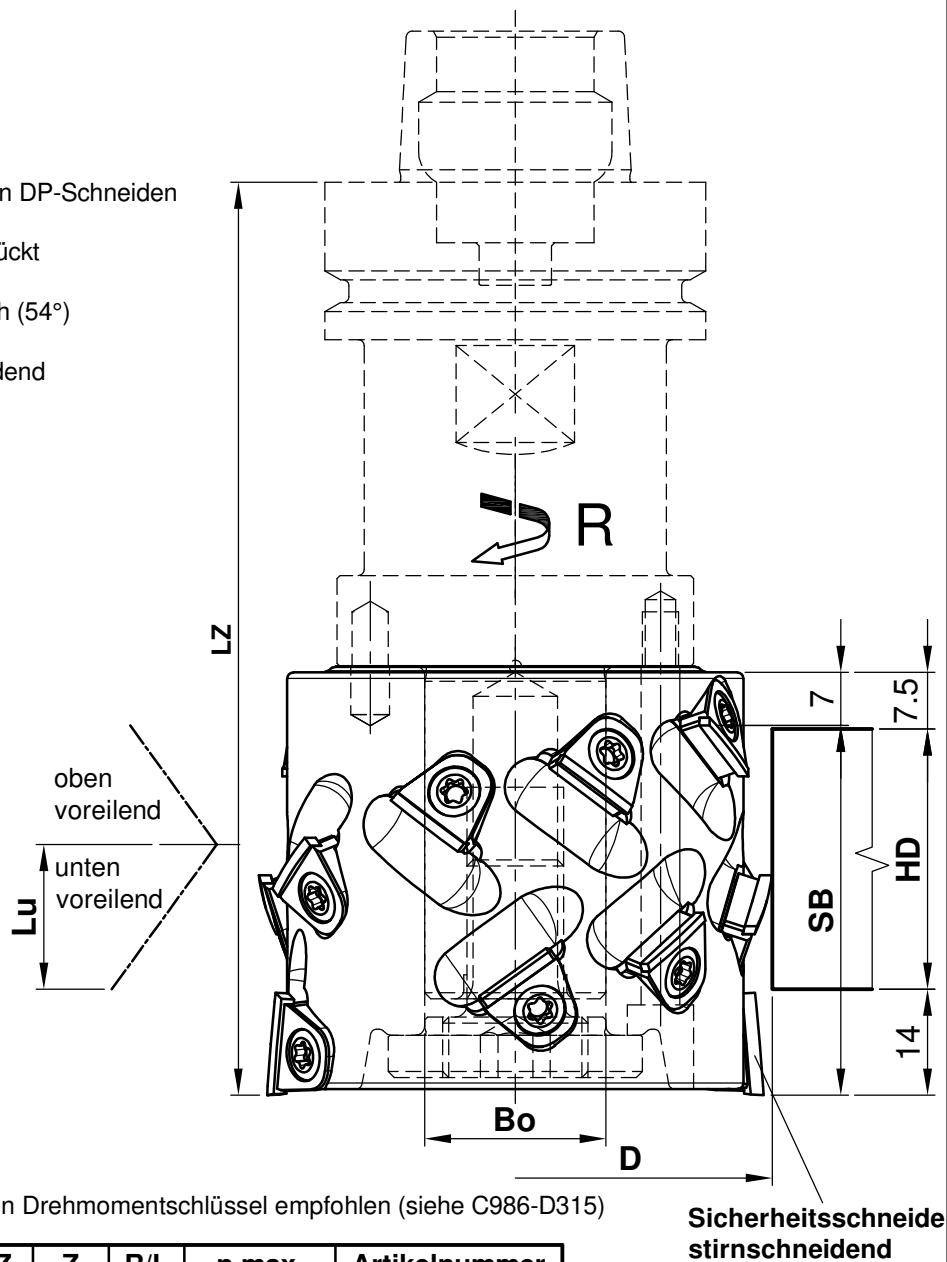

D	SB	Lu	HD	Bo	LZ	Z	R/L	n max.	Artikelnummer
85	61	23.9	43	30		2x8	R	15000	C415-8544R
85	61	23.9	43	30	115.9	2x8	R	15000	C415-8544R-F1
85	61	23.9	43	30	150.9	2x8	R	15000	C415-8544R-F2
85	61	23.9	43	30		2x8	L	15000	C415-8544L
85	61	23.9	43	30	115.9	2x8	L	15000	C415-8544L-F1
85	61	23.9	43	30	150.9	2x8	L	15000	C415-8544L-F2
85	74	23.9	56	30		2x10	R	15000	C415-8557R
85	74	23.9	56	30	141.3	2x10	R	15000	C415-8557R-F1
85	74	23.9	56	30	176.3	2x10	R	15000	C415-8557R-F2

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Artikelnummer
DP-Hauptschneide SB61	14	14.5x14.1x4.7	2	KW.14455.7/B02
DP-Hauptschneide SB74	18	14.5x14.1x4.7	2	KW.14455.7/B02
DP-Hauptschneide	2	17.5x14.0x4.6	2	KW.15078.7/B02
Klemmschraube	1	M6x14	10	KW.93706.4-14