

Schneidstoff
DPVorschub
MEC**Ausführung:**

- Grundkörper aus Leichtmetall
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Fügemesserkopf mit austauschbaren DP-Schneiden
- Ziehender Schnitt
- Lärmarme Ausführung
- 5x mit je 0.3mm durchmesserkonstant nachschärfbar
andere Abmessungen folgen in Kürze oder auf Anfrage

Anwendung:

- Zum lärmreduzierten Fügen der Schmalseite von Plattenwerkstoffen

Werkstückstoff:

- Plattenwerkstoff

Maschine:


- Kantenanleimmaschinen

Lieferumfang:


- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Pro Paar Fräser 1 Stk. Drehmoment C986-FT2210

Besonderheit:

- Durchmesserkonstant auch nach dem Schärfen
- Statusanzeige für Nachschärfzone
- Aufgrund der hohen Wiederholgenauigkeit beim Messertausch kann dieser auch vor Ort durchgeführt werden
- Zur Erhöhung der Standzeit können die Messerelemente auch einzeln untereinander ausgetauscht werden

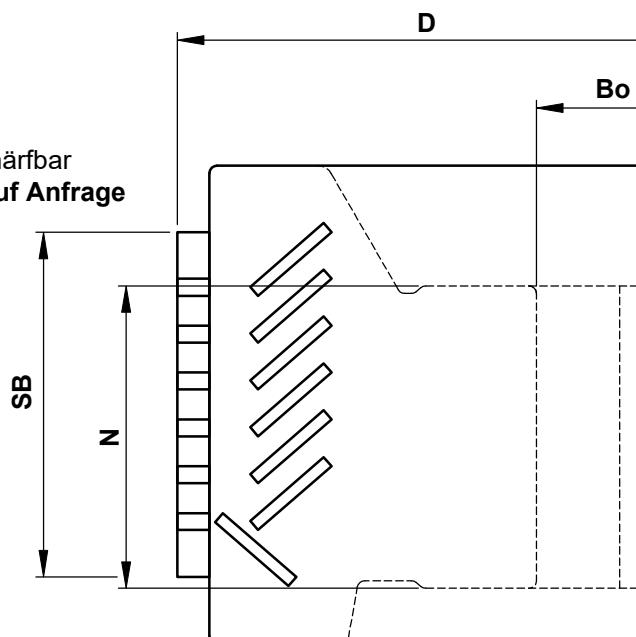
**Schneidenanordnung = "SA"**

Typ "s" = symmetrisch




Typ "s*" = symmetrisch ballig

ballig



Typ "as" = asymmetrisch



andere Abmessungen folgen in Kürze oder auf Anfrage !

D	SB	N	Bo	MA	n max.	Z	SA	Artikelnummer	Artikelnummer
								Rechtslauf	Linkslauf
100	84.0	45	30	Ott	15200	3x13	as	C544-100PA84R	C544-100PA84L
125	45.6	40	30	Homag	12200	3x7	as	C544-125HA45R	C544-125HA45L
125	65.0	36.6	30	Homag	12200	3x10	s	C544-125HB65R	C544-125HB65L

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Artikelnummer
Wechselmesser für D100	1	14.5x8.6	2	KW.37859.7/B02
Wechselmesser für D125	1	14.5x8.6	2	KW.36584.7/B02
Klemmschraube Hauptschneide	1	Tellerschraube T10 M5x7.3	10	KW.34603.7