**Ausführung:**

- Grundkörper aus Vergütungsstahl
- HS festbestückt
- 2-teiliger Fräzersatz für linke Spindel
- 2-teiliger Fräzersatz für rechte Spindel

Anwendung:

- Zur Fertigung von Boden-, Wand- und Deckenverkleidungen

Werkstückstoff:

- Weichholz

Maschine:


- Hobel-/Kehlautomat

Lieferumfang:


- HS-Nut- und Federgarnitur
- Zugehöriger Ringsatz

Besonderheit:




- Einstellbar von 18 bis 40 mm
- Mit Hinterfügung

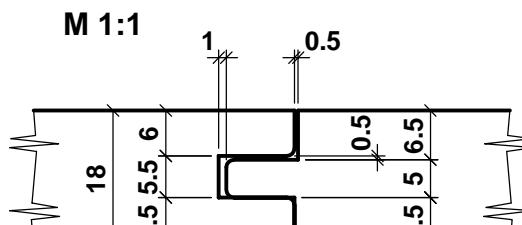

Gutseite unten

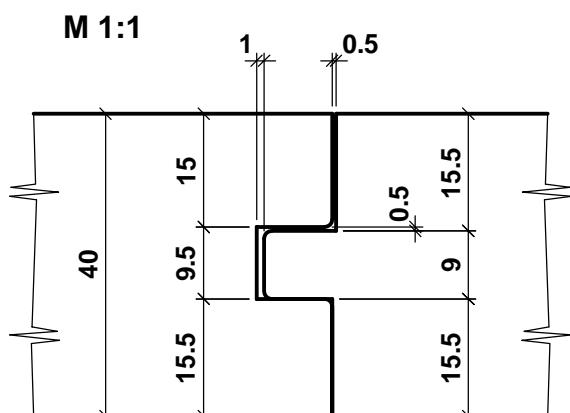

Gutseite unten

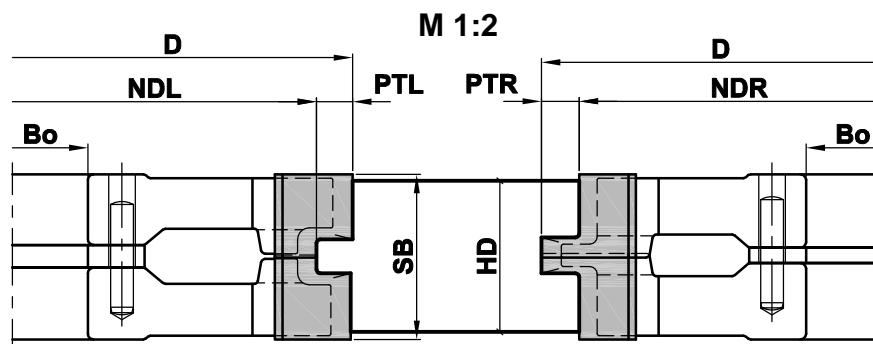

D	NDL	NDR	SB	PTL	PTR	HD	Bo	Z	R/L	n max.	Bestellnummer
160	141	140	43.7	9.5	10	18-40	40	4	R/L	9500	C622-160
180	161	160	43.7	9.5	10	18-40	40	6	R/L	8500	C622-180

n max.....max. Drehzahl (U/min)

Z.....Zähnezahl

Blattformat: A4

alle Maße
in mm

Zchnng.-Nr. KW.46220.4 00