

Ausführung:

- Hohlschaftkegel nach DIN 69893 HSK-E 63
- Gefertigt aus vergütetem Werkzeugstahl
- Oberfläche blank poliert
- Für Bohrungstoleranz H6 oder H7
- Fräseranzugschraube mit Doppelgewinde

Anwendung:



- Spannen von Bohrungswerkzeugen
30 mm Bohrung
- Massen - und Durchmesserangaben
der Maschinenhersteller sowie
zulässige Höchstdrehzahl beachten
- Für Rechts - und Linkslauf geeignet

Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang:

- Fräsdorn
- Fräseranzugschraube

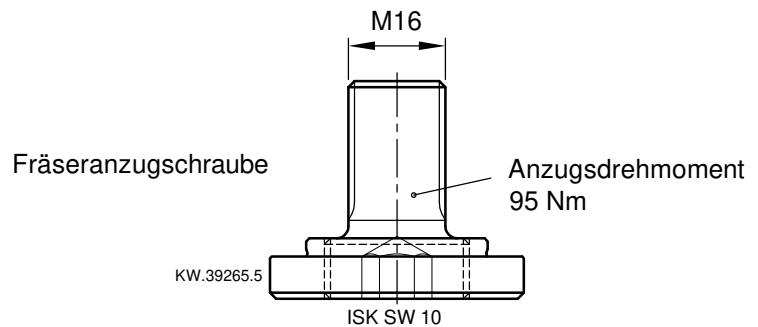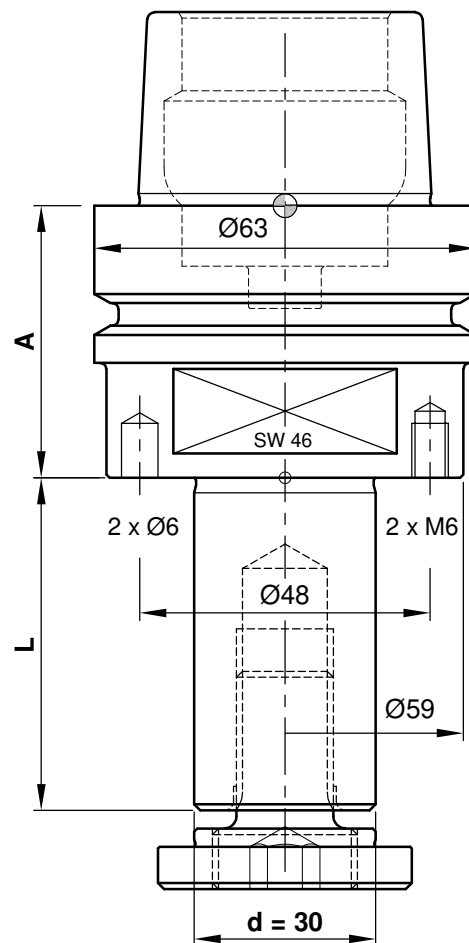

A	d	L	ME	n max.	Artikelnummer
45	30	55	1.5	24000	C805-4530055
45	30	80	1.6	24000	C805-4530080
45	30	100	1.7	24000	C805-4530100
45	30	140	1.8	24000	C805-4530140

Ersatzteile				
Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Artikelnummer
Fräseranzugsschraube	1	M16x36	1	KW.39265.5

 e-mail: office@aigner-werkzeuge.at www.aigner-werkzeuge.at	ME.....Masse (kg)	Blattformat: A4	alle Maße in mm
	n max.....max. Drehzahl (U/min)	Zchnng.-Nr. KW.48050.4	02
C805-45			

Ausführung:

- Hohlschaftkegel nach DIN 69893 HSK-E 63
- Gefertigt aus vergütetem Werkzeugstahl
- Oberfläche blank poliert
- Für Bohrungstoleranz H6 oder H7
- Fräseranzugschraube mit Doppelgewinde

Anwendung:


- Spannen von Bohrungswerkzeugen
30 mm Bohrung
- Massen - und Durchmesserangaben
der Maschinenhersteller sowie
zulässige Höchstdrehzahl beachten
- Für Rechts - und Linkslauf geeignet

Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang:

- Fräsdorn
- Fräseranzugschraube

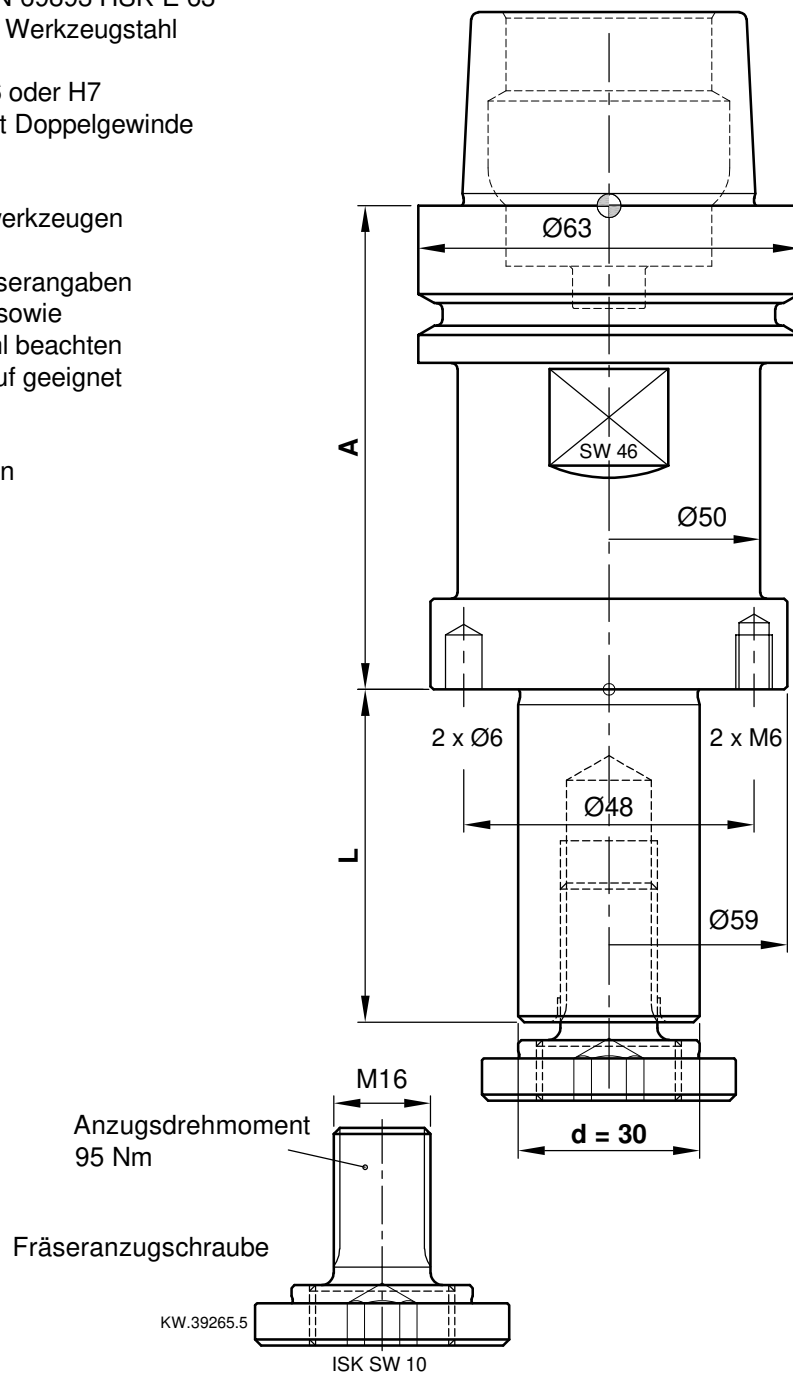

A	d	L	ME	n max.	Artikelnummer
80	30	55	2.0	24000	C805-8030055
80	30	80	2.1	24000	C805-8030080
80	30	100	2.2	24000	C805-8030100

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Artikelnummer
Fräseranzugsschraube	1	M16x36	1	KW.39265.5

Aigner
WERKZEUGE

e-mail: office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

ME.....Masse (kg)
n max.....max. Drehzahl (U/min)

Blattformat: **A4**

Zchnng.-Nr. KW.48050.4 | 02

C805-80