

Ausführung:

- Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form F
- Gefertigt aus vergütetem Werkzeugstahl
- Oberfläche blank poliert
- Für Bohrungstoleranz H6 oder H7
- Fräseranzugschraube mit Doppelgewinde

Anwendung:


- Spannen von Bohrungswerkzeugen mit 20 bzw. 30 mm Bohrung (nur in Verbindung mit Verschraubung und Verstiftung der Werkzeuge (zwecks Verdrehsicherung))
- Massen- und Durchmesserangaben der Maschinenhersteller sowie zulässige Höchstzahl beachten
- Für Rechts- und Linkslauf geeignet
- Fräsdorne mit $d = 20$ mm nur zur Aufnahme von Einzelwerkzeugen und für Fräsarbeiten mit geringer Zerspanungsleistung

Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren


Lieferumfang:

- Fräsdorn
- Fräseranzugschraube

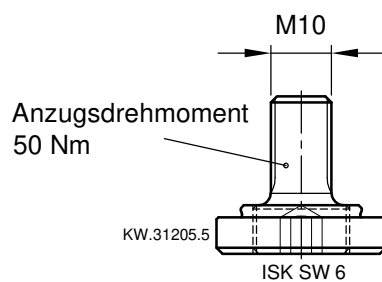


Anzugsdrehmoment
50 Nm

Fräseranzugschraube



Anzugsdrehmoment
95 Nm

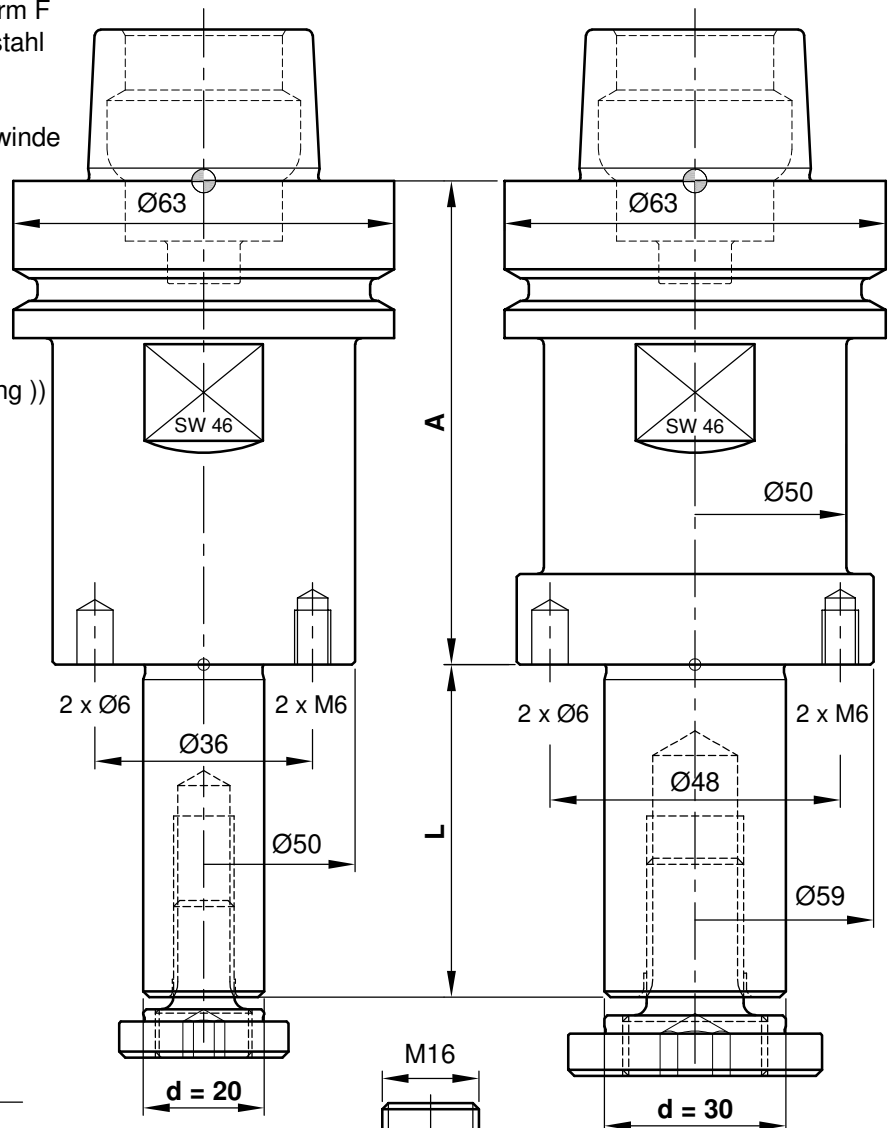

A	d	L	MA	ME	n max.	Artikelnummer
80	20	55		1.6	24000	C905-8020055
80	20	70		1.7	24000	C905-8020070
80	20	80		1.7	24000	C905-8020080
80	30	55		2	24000	C905-8030055
80	30	80		2.1	24000	C905-8030080
80	30	100		2.2	24000	C905-8030100

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Artikelnummer
Fräseranzugsschraube d=20	1	M10x26	1	KW.31205.5
Fräseranzugsschraube für d=30	1	M16x36	1	KW.39265.5

Aigner
WERKZEUGE

e-mail: office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

MA.....Maschinenhersteller

ME.....Masse (kg)

n max.....max. Drehzahl (U/min)

Blattformat: **A4** alle Maße in mm

Zchnng.-Nr. KW.49050.4 03

C905-80

Mit Einstich für Reichenbacher Pick-up

Ausführung:

- Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form F
- Gefertigt aus vergütetem Werkzeugstahl
- Oberfläche blank poliert
- Für Bohrungstoleranz H6 oder H7
- Fräseranzugschraube mit Doppelgewinde
- Alternativ kann auch Fräsdorn C905-80 verwendet werden

Anwendung:



- Spannen von Bohrungswerkzeugen mit 30 mm Bohrung (nur in Verbindung mit Verschraubung und Verstiftung der Werkzeuge (zwecks Verdrehsicherung))
- Massen - und Durchmesserangaben der Maschinenhersteller sowie zulässige Höchstdrehzahl beachten
- Für Rechts - und Linkslauf geeignet

Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang:

- Fräsdorn
- Fräseranzugschraube

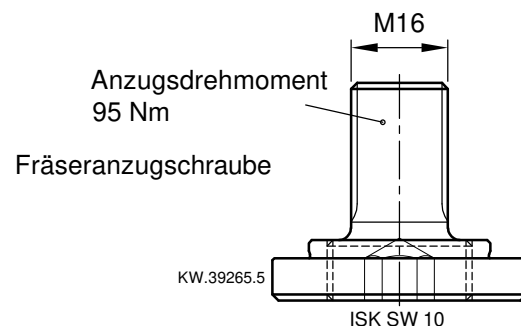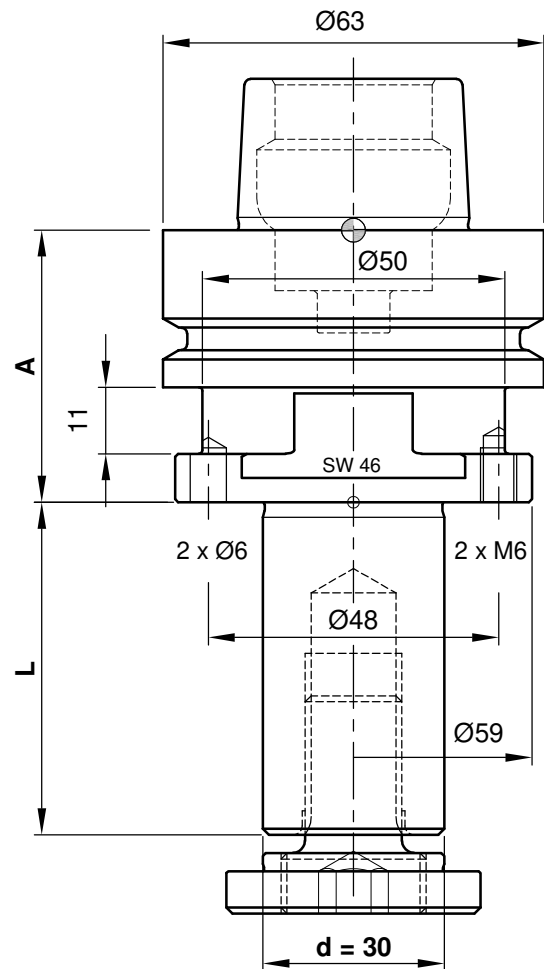

A	d	L	MA	ME	n max.	Artikelnummer
45	30	55	Reichenbacher	1.5	24000	C905-E4530055
45	30	80	Reichenbacher	1.6	24000	C905-E4530080
45	30	100	Reichenbacher	1.7	24000	C905-E4530100
45	30	140	Reichenbacher	1.8	24000	C905-E4530140

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Artikelnummer
Fräseranzugsschraube für d=30	1	M16x36	1	KW.39265.5

Aigner
WERKZEUGE

e-mail: office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

MA.....Maschinenhersteller

ME.....Masse (kg)

n max.....max. Drehzahl (U/min)

Blattformat: **A4** alle Maße in mm

Zchnng.-Nr. KW.49050.4 03

C905-E

Ausführung:

- Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form F
- Gefertigt aus vergütetem Werkzeugstahl
- Oberfläche blank poliert
- Für Bohrungstoleranz H6 oder H7
- Fräseranzugschraube mit Doppelgewinde

Anwendung:


- Spannen von Bohrungswerkzeugen mit 20 bzw. 30 mm Bohrung (nur in Verbindung mit Verschraubung und Verstiftung der Werkzeuge (zwecks Verdrehsicherung))
- Massen - und Durchmesserangaben der Maschinenhersteller sowie zulässige Höchstdrehzahl beachten
- Für Rechts - und Linkslauf geeignet
- Fräsdorne mit $d = 20$ mm nur zur Aufnahme von Einzelwerkzeugen und für Fräsarbeiten mit geringer Zerspanungsleistung

Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang:

- Fräsdorn
- Fräseranzugschraube

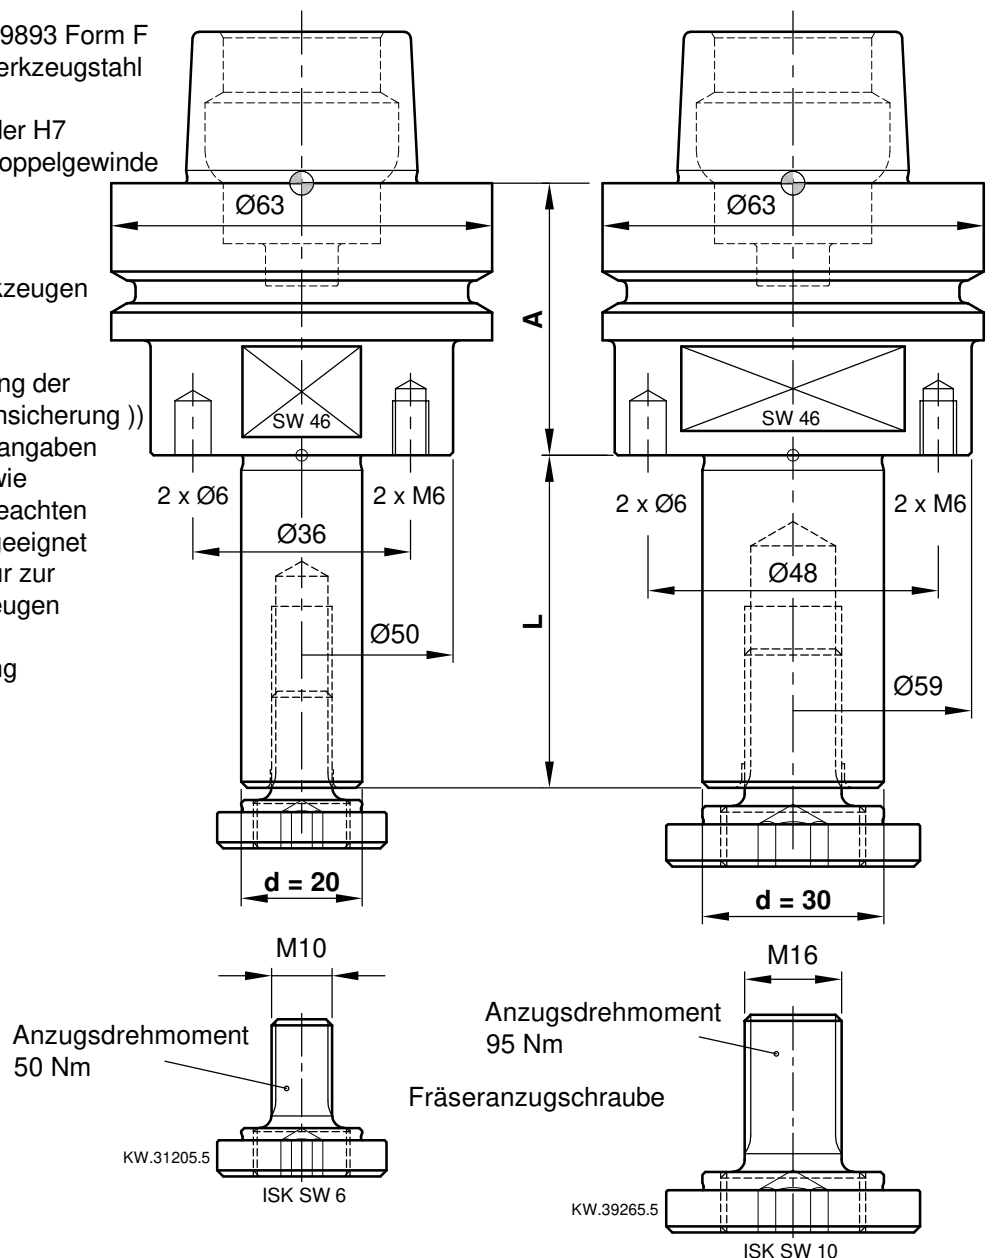

A	d	L	MA	ME	n max.	Artikelnummer
45	20	55		1.1	24000	C905-4520055
45	20	80		1.2	24000	C905-4520080
45	30	55		1.5	24000	C905-4530055
45	30	80		1.6	24000	C905-4530080
45	30	100		1.7	24000	C905-4530100
45	30	120		1.8	24000	C905-4530120
45	30	140		1.8	24000	C905-4530140
45	30	180		2.0	24000	C905-4530180

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Artikelnummer
Fräseranzugsschraube d=20	1	M10x26	1	KW.31205.5
Fräseranzugsschraube für d=30	1	M16x36	1	KW.39265.5

Aigner
WERKZEUGE

e-mail: office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

MA.....Maschinenhersteller

ME.....Masse (kg)

n max.....max. Drehzahl (U/min)

Blattformat: **A4** alle Maße in mm

Zchnng.-Nr. KW.49050.4 03

C905-45