

Ausführung:

- Hohlschaftkegel in Weinig-Ausführung
- Gefertigt aus vergütetem Werkzeugstahl
- Oberfläche blank poliert
- Für Bohrungstoleranz H6
- Fräseranzugschraube mit Doppelgewinde

Anwendung:


- Spannen von Bohrungswerkzeugen mit 40 mm Bohrung (nur in Verbindung mit Verschraubung und Verstiftung der Werkzeuge (zwecks Verdrehsicherung))
- Massen - und Durchmesserangaben der Maschinenhersteller sowie zulässige Höchstzahl beachten
- Für Rechts - und Linkslauf geeignet

Maschine:


- Weinig Powermat - Kehlmaschinen mit Powerlock System

Lieferumfang:

- Fräsdorn
- Fräseranzugsschraube

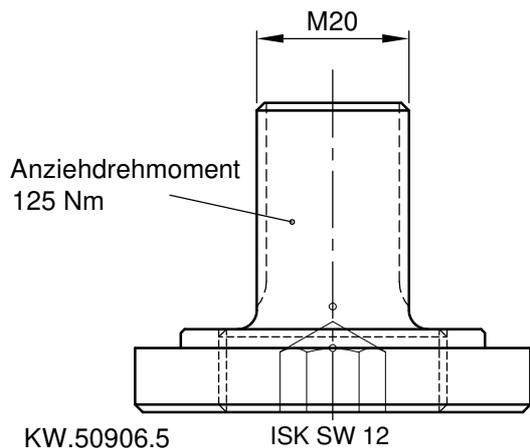

Fräseranzugsschraube

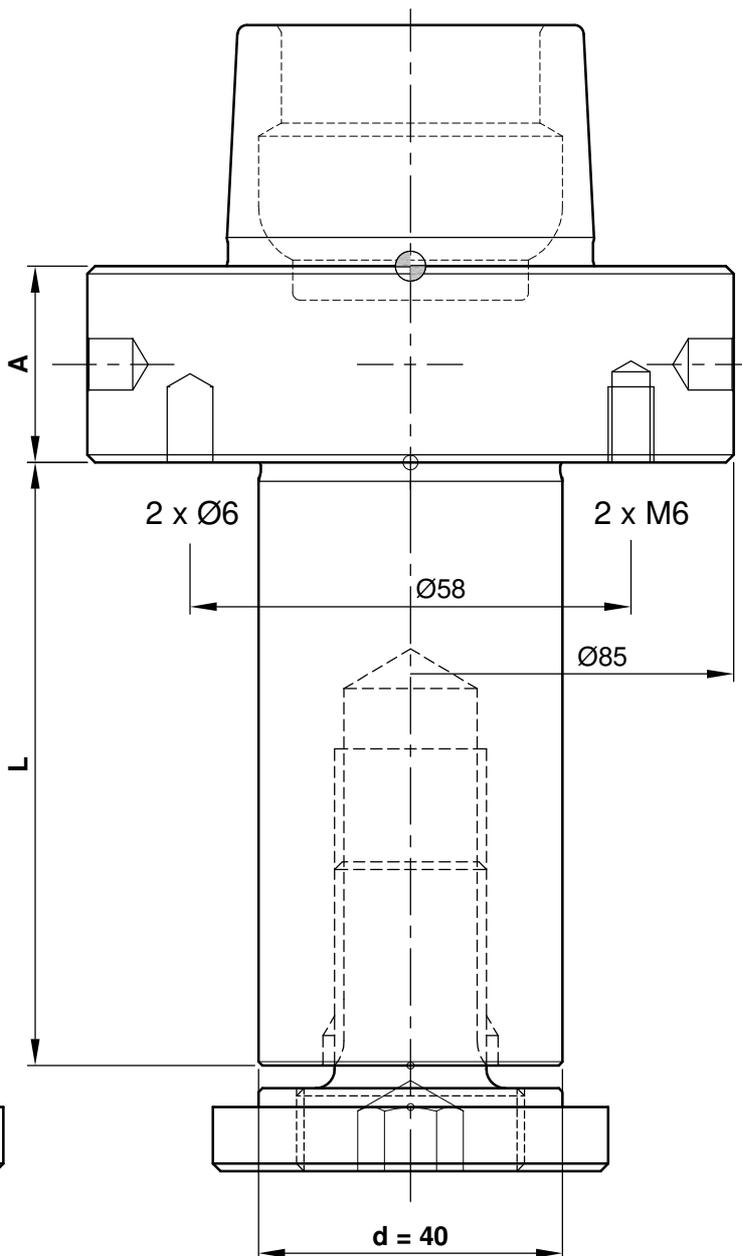

A	d	L	ME	n max.	Artikelnummer
26	40	80	2.0	24000	C960-4080
26	40	100	2.1	24000	C960-40100
26	40	130	2.4	24000	C960-40130
26	40	140	2.6	24000	C960-40140
26	40	170	2.8	24000	C960-40170
26	40	180	2.9	24000	C960-40180
26	40	240	3.5	24000	C960-40240

Ersatzteile				
Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Artikelnummer
Fräseranzugsschraube	1	M20x41	1	KW.50906.5

 <p>e-mail: office@aigner-werkzeuge.at www.aigner-werkzeuge.at</p>	ME.....Masse (kg)	Blattformat: A4 <small>alle Maße in mm</small>
	n max.....max. Drehzahl (U/min)	
MBM.....Mindestbestellmenge	C960	