

Schneidstoff  
**DP**

Zähnezahl  
**Z2+2**

Vorschub  
**MEC**

**Ausführung:**

- Körper aus Stahl; mit DP-Bohrschneide
- Zwei Umfangschneiden in 4 Spannuten; mit Achswinkel
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Nutschaftfräser mit austauschbaren DP-Schneiden
- Tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung
- Schaftpassung h6

**Anwendung:**

- Nuten, Fügen, Falzen, Formatieren (Trennfräsen)

**Werkstückstoff:**

- Plattenwerkstoff

**Maschine:**

- CNC-Bearbeitungszentren

**Lieferumfang:**



- Prinzipiell mit Längeneinstellschraube
- Bei Verwendung in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915) ohne Längeneinstellschraube
- Wahlweise auch montiert (MS):  
Montiert in Schrumpfspannfutter HSK-F 63 (C915): C244-...-M1  
Montiert in Spannzangenfutter HSK-F 63 (C910): C244-...-M2
- Grundkörper inkl. DP-Schneiden
- Griffschlüssel Torx T10

**Besonderheit:**

- Durchmesserkonstanter Nutschaftfräser
- Alle Schneiden untereinander austauschbar (auch Bohrschneide)
- Schneiden vor Ort austauschbar
- Für 5-Achs-BAZ geeignet die beim „Bahnenfräsen“ keine Möglichkeit zur Radiuskorrektur haben.
- Für verschiedene Vorschubgeschwindigkeiten geeignet.
- Sehr gute Spanabfuhr.


**Zusatzinformation:**

- Zum Wechseln der Schneide wird ein Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-FT1810)

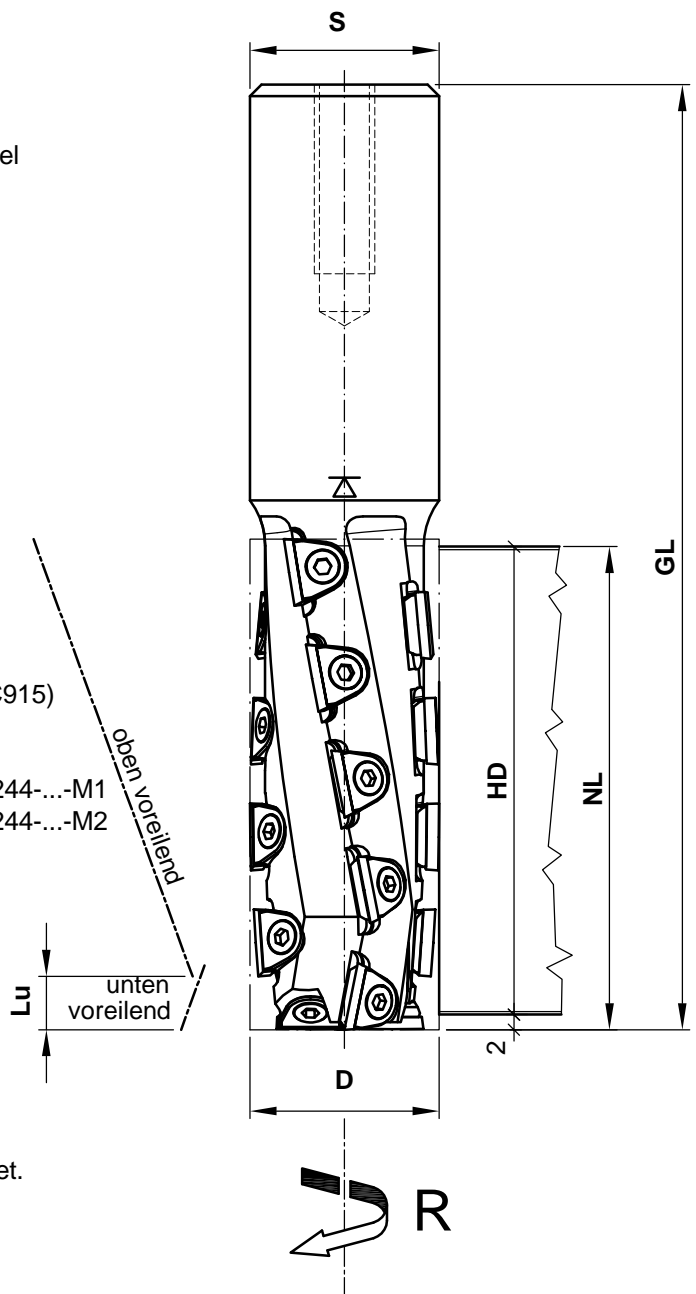

D	NL	GL	Lu	HD	S	Z	R/L	n max.	Bestellnummer
20	29.9	95	7	27	20	2x4+1Q	R	24000	C244-2029920R
20	29.9	95	7	27	20	2x4+1Q	L	24000	C244-2029920L
20	29.9	95	7	27	25	2x4+1Q	R	24000	C244-2029925R
20	29.9	95	7	27	25	2x4+1Q	L	24000	C244-2029925L
20	43.9	105	7	41	20	2x6+1Q	R	24000	C244-2043920R
20	43.9	105	7	41	20	2x6+1Q	L	24000	C244-2043920L
20	43.9	105	7	41	25	2x6+1Q	R	24000	C244-2043925R
20	43.9	105	7	41	25	2x6+1Q	L	24000	C244-2043925L
20	64.9	125	7	62	25	2x9+1Q	R	24000	C244-2064925R
20	64.9	125	7	62	25	2x9+1Q	L	24000	C244-2064925L
25	64.9	125	7	62	25	2x9+2Q	R	24000	C244-2564925R
25	64.9	125	7	62	25	2x9+2Q	L	24000	C244-2564925L

Ersatzteile				
Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Bestellnummer
Wechselmesser für Ø20 NL29.9	9	9x8x2.5	2	KW.15766.7/B25
Klemmschraube für Ø20 NL29.9	9	Senkkopfschraube M3x6 T10	10	KW.15714.7
Wechselmesser für Ø20 NL43.9	13	9x8x2.5	2	KW.15766.7/B25
Klemmschraube für Ø20 NL43.9	13	Senkkopfschraube M3x6 T10	10	KW.15714.7
Wechselmesser für Ø20 NL64.9	19	9x8x2.5	2	KW.15766.7/B25
Klemmschraube für Ø20 NL64.9	19	Senkkopfschraube M3x6 T10	10	KW.15714.7
Wechselmesser für Ø25 NL64.9	20	9x8x2.5	2	KW.15766.7/B25
Klemmschraube für Ø25 NL64.9	20	Senkkopfschraube M3x6 T10	10	KW.15714.7

 <p>e-mail:office@aigner-werkzeuge.at www.aigner-werkzeuge.at</p>	MS.....Maschinenschnittstelle	Blattformat: <b>A4</b>	<small>alle Maße in mm</small> Zchnng.-Nr. KW.42440.4   01
	Z.....Zähnezahl	n max.....max. Drehzahl (U/min)	