

Schneidstoff <b>DP</b>	Zähnezahl <b>Z 2</b>	Vorschub <b>MAN</b>
---------------------------	-------------------------	------------------------

**Ausführung:**

- Körper aus Stahl
- Zähnezahl = 2
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Fasefräser mit austauschbaren DP-Schneiden
- Tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung
- Schaftpassung h6

**Anwendung:**

- Fasefräser mit Kugellager

**Werkstückstoff:**

- Plattenwerkstoff

**Maschine:**

- Handoberfräse

**Lieferumfang:**


- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Griffschlüssel Torx T10
- Rillenkugellager
- Stabile Drehverpackung mit Klarsichtdeckel

**Besonderheit:**

- Durchmesserkonstanter Fasefräser
- Alle Schneiden untereinander austauschbar
- Schneiden vor Ort austauschbar
- Sehr gute Spanabfuhr

**Zusatzinformation:**

- Zum Wechseln der Schneide wird ein Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-D15)

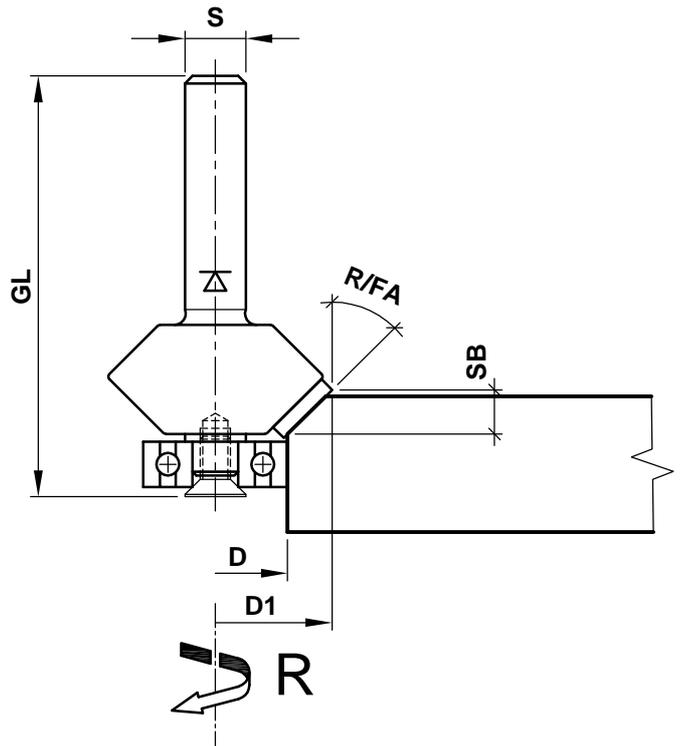

D	D1	GL	R/FA	SB	S	Z	R/L	n max.	Bestellnummer
16	27.7	54.1	45°	5.9	8	2	R	24000	C166-316450608R
16	27.7	60.1	45°	5.9	12	2	R	24000	C166-316450612R
16	24	51.6	30°	7.8	8	2	R	24000	C166-316300808R
16	24	57.6	30°	7.8	12	2	R	24000	C166-316300812R
16	37.6	57.6	45°	11.3	8	2+2	R	22000	C166-316451108R
16	37.6	63.6	45°	11.3	12	2+2	R	22000	C166-316451112R
16	31	57.6	30°	13.9	8	2+2	R	24000	C166-316301408R
16	31	63.6	30°	13.9	12	2+2	R	24000	C166-316301412R

Ersatzteile				
Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Bestellnummer
Wechselmesser Umfangschneide	2/4	9x8x2.5	2	KW.15766.7/B25
Klemmschraube Umfangschneide	2/4	Senkkopfschraube M3x6 T10	10	KW.15714.7
Rillenkugellager Ø16	1	16x6x5	1	KW.52986.5
Schraube für Rillenkugellager Ø16	1	Senkkopfschraube M4x6	10	KW.53370.5

 <p>e-mail:office@aigner-werkzeuge.at www.aigner-werkzeuge.at</p>	Z.....Zähnezahl	Blattformat: <b>A4</b>
	n max.....max. Drehzahl (U/min)	Zchnng.-Nr. KW.41663.4   00
MBM.....Mindestbestellmenge	<b>C166-3</b>	