

Schneidstoff DP	Zähnezahl Z 2	Vorschub MAN
---------------------------	-------------------------	------------------------

Ausführung:

- Körper aus Stahl
- Zähnezahl = 2
- Schneidelemente mit DP (DIA) bestückt
- Fasefräser mit austauschbaren DP-Schneiden
- Tiefe Spanräume für bessere Späneerfassung
- Schaftpassung h6

Anwendung:

- Fasefräser mit Kugellager

Werkstückstoff:

- Plattenwerkstoff

Maschine:

- Handoberfräse

Lieferumfang:


- Grundkörper inkl. DP-Schneide
- Griffschlüssel Torx T10
- Rillenkugellager
- Stabile Drehverpackung mit Klarsichtdeckel

Besonderheit:

- Durchmesserkonstanter Fasefräser
- Alle Schneiden untereinander austauschbar
- Schneiden vor Ort austauschbar
- Sehr gute Spanabfuhr


Zusatzinformation:

- Zum Wechseln der Schneide wird ein Drehmomentschlüssel empfohlen (siehe C986-FT1810)

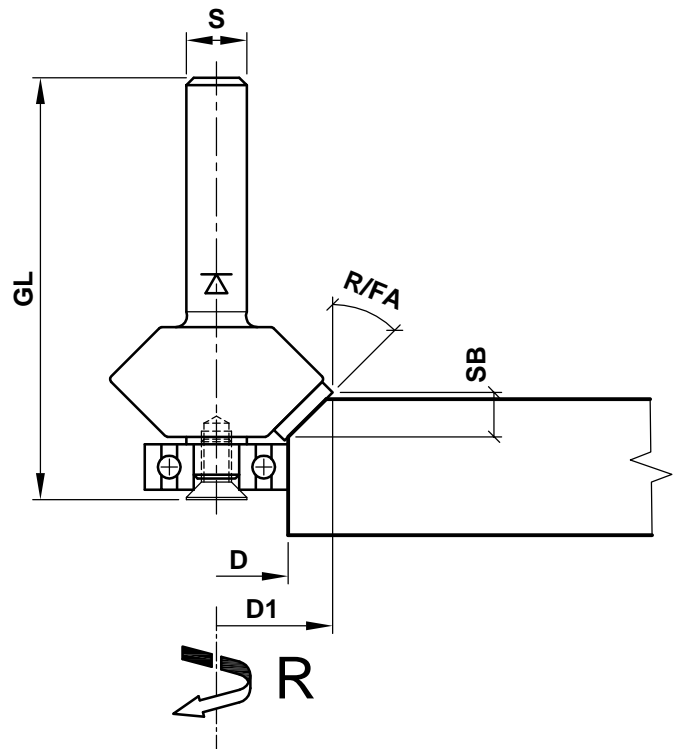

D	D1	GL	R/FA	SB	S	Z	R/L	n max.	Bestellnummer
16	27.7	51.6	45°	5.9	6	2	R	24000	C166-316450606R
16	27.7	54.1	45°	5.9	8	2	R	24000	C166-316450608R
16	27.7	60.1	45°	5.9	12	2	R	24000	C166-316450612R
16	24	49.1	30°	7.8	6	2	R	24000	C166-316300806R
16	24	51.6	30°	7.8	8	2	R	24000	C166-316300808R
16	24	57.6	30°	7.8	12	2	R	24000	C166-316300812R
16	37.6	57.6	45°	11.3	8	2+2	R	22000	C166-316451108R
16	37.6	63.6	45°	11.3	12	2+2	R	22000	C166-316451112R
16	31	57.6	30°	13.9	8	2+2	R	24000	C166-316301408R
16	31	63.6	30°	13.9	12	2+2	R	24000	C166-316301412R

Ersatzteile				
Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Bestellnummer
Wechselmesser Umfangschneide	2/4	9x8x2.5	2	KW.15766.7/B25
Klemmschraube Umfangschneide	2/4	Senkkopfschraube M3x6 T10	10	KW.15714.7
Rillenkugellager Ø16	1	16x6x5	1	KW.52986.5
Schraube für Rillenkugellager Ø16	1	Senkkopfschraube M4x6	10	KW.53370.5

 <p>e-mail:office@aigner-werkzeuge.at www.aigner-werkzeuge.at</p>	Z.....Zähnezahl	Blattformat: A4	alle Maße in mm
	n max.....max. Drehzahl (U/min)	Zchnng.-Nr. KW.41663.4	01
MBM.....Mindestbestellmenge	C166-3		