

Ausführung:

- Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form F
- Gefertigt aus vergütetem Werkzeugstahl
- Oberfläche blank poliert
- Sägeblattbohrung Ø30
- Für Bohrungstoleranz H7

Anwendung:


- Für Standardsägen mit Verbohrung lt. C276-E:
C276-E18.....Rechtslauf
C276-E19.....Linkslauf
- Massen - und Durchmesserangaben der Maschinenhersteller sowie zulässige Höchstdrehzahl beachten
- Ohne Spanndeckel für Sägeblätter bis Ø 350 mm.
- Für Stammblattstärke 1.8-<2.5 C277-B.. -OSS
Senkschraube M5x10 für C277-B40...
- Für Stammblattstärke 2.5-3.8 C277-B.. -OS
Senkschraube M5x12 für C277-B50... / C277-B80...
- Mit Spanndeckel für Sägeblätter bis Ø 400 mm.
- Für Stammblattstärke von 1.8 - 3.8 mm C277-B.. -MS

Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang:

- MS mit Spanndeckel
- OS ohne Spanndeckel
- OSS ohne Spanndeckel für dünne Stammblätter (kleiner Einsatz)
- Schrauben

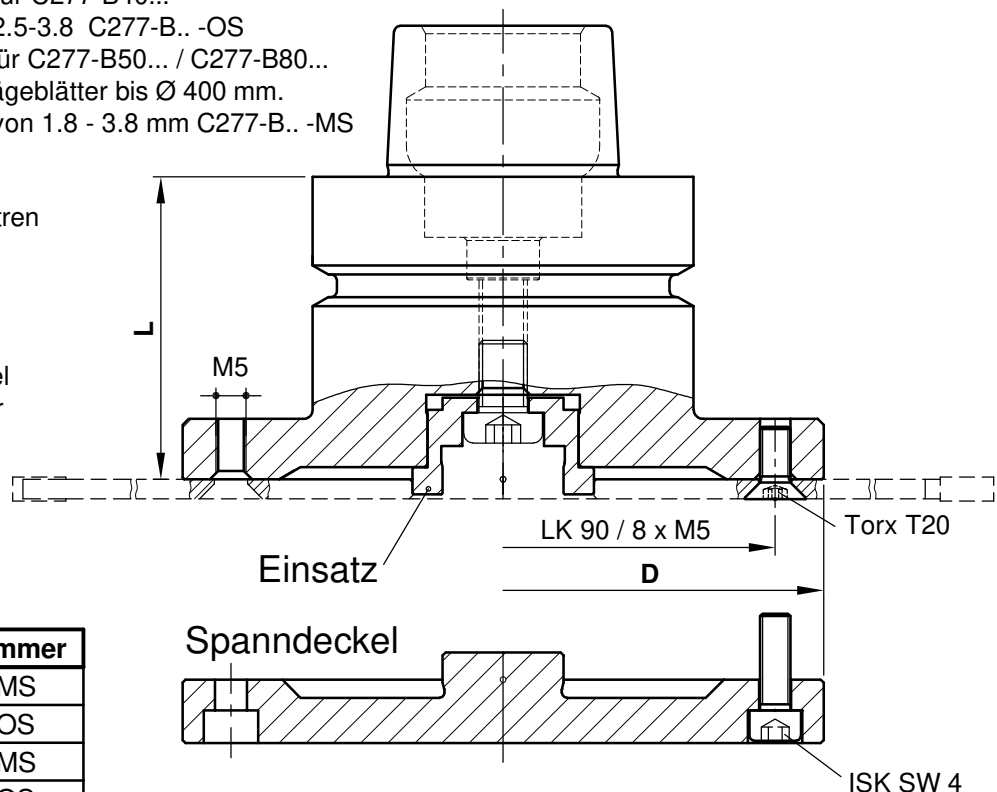

D	L	Artikelnummer
106	40	C277-B40MS
106	40	C277-B40OS
106	50	C277-B50MS
106	50	C277-B50OS
106	80	C277-B80MS
106	80	C277-B80OS
106	40	C277-B40OSS
106	50	C277-B50OSS
106	80	C277-B80OSS

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Artikelnummer
Spanndeckel	1	D106x10.5	1	C277-B106105
Schraube für STB 1.8-2.5mm	8	Senkschraube T20 M5x10	10	KW.52210.5
Schraube für STB 2.6-3.8mm	8	Senkschraube T20 M5x12	10	KW.52211.5
Einsatz für STB 1.8-2.5mm	1	Ø30 x 15.3	1	KW.37908.7
Einsatz für STB 2.6-3.8mm	1	Ø30 x 16.0	1	KW.37909.7
Schraube für Spanndeckel	8	Zylinderschraube M5x16	10	KW.45444.5

Aigner
WERKZEUGE

e-mail:office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

STB.....Stammblatt
MS.....Maschinenschnittstelle
MBM.....Mindestbestellmenge

Blattformat: **A4** alle Maße in mm

Zchnng.-Nr. KW.42770.4 01

C277-B