

Ausführung:

- Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form F
- Gefertigt aus vergütetem Werkzeugstahl
- Oberfläche blank poliert
- Für Bohrungstoleranz H8 oder H7
- 8 Nebenlöcher für sichere Verschraubung

Anwendung:

- Für Sägen und Fräser - Ausführung lt. Tabelle
- Verbohrung lt. C276-E:
C276-E22.....ab STB 2.5 Rechtslauf
C276-E23.....ab STB 2.5 Linkslauf
C276-E24.....bis STB 2.4 Rechtslauf/Linkslauf

Maschine:

- CNC-Bearbeitungszentren

Lieferumfang C277-D135:


- Sägeblattaufnahme inkl. Schrauben

Lieferumfang C277-D135xx:

- Sägeblattaufnahme
inkl. 1 Deckring bzw. Zwischenring und Schrauben

Lieferumfang C277-D135-Set:


- Sägeblattaufnahme
inkl. aller Deckring bzw. Zwischenringe und Schrauben

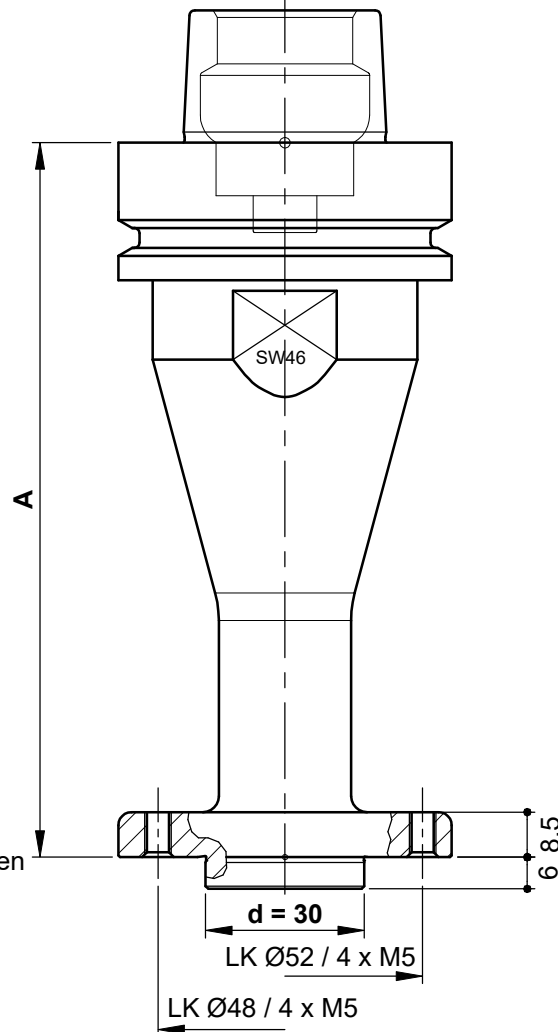

für Stammblattstärke bis 2.4

für Stammblattstärke ab 2.5

Achtung:
Montageanleitung beachten!

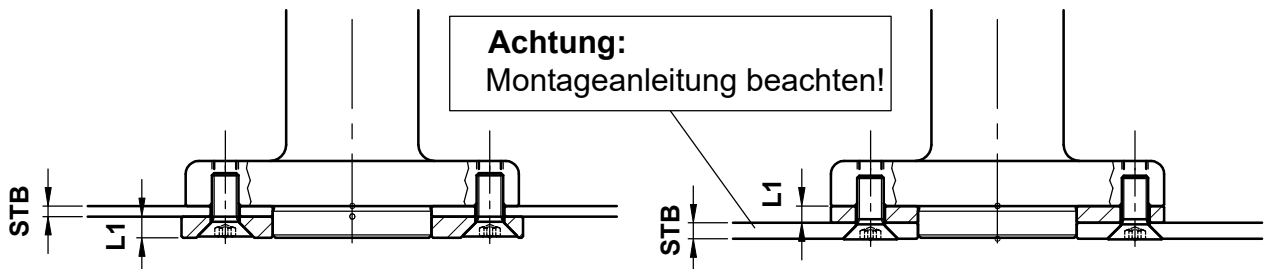

A	d	L1	STB	ME	Bestellnummer
135	30	All		1.8	C277-D135-Set
135	30	4	2-2.4 (max. Ø300)	1.7	C277-D1354
135	30	3.2	2.5 (max. Ø300) / 2.6-3.4 (max. Ø280)	1.7	C277-D13532
135	30	2.2	3.5-6.4 (max. Ø220)	1.7	C277-D13522
135	30		6.5-9.0 (max. Ø180)	1.6	C277-D135

Ersatzteile

Bezeichnung	Stk.	Abmessung	MBM	Bestellnummer
Schraube für Deckring 4mm / Distanzring 3.2mm	8	Senkschraube T20 M5x12	10	KW.52211.5
Schraube für Distanzring 2.2 und OHNE	8	Senkschraube T20 M5x16	10	KW.52212.5
Deckring 4mm mit Ansenkung	1	64.5x30x4	1	KW.18807.7
Zwischenring 3.2mm mit Nebenloch	1	63x30x3.2	1	KW.18808.7
Zwischenring 2.2mm mit Nebenloch	1	63x30x2.2	1	KW.18809.7

Aigner
WERKZEUGE

e-mail: office@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

STB.....Stammblatt

ME.....Masse (kg)

MBM.....Mindestbestellmenge

Blattformat: **A4** alle Maße in mm

Zchnng.-Nr. KW.42770.4 01

C277-D