

HS-Nut- und Federgarnitur Stülpshalung

C624



Ausführung:

- Grundkörper aus Vergütungsstahl
- HS festbestückt
- 2-teiliger Fräzersatz für linke Spindel
- 2-teiliger Fräzersatz für die rechte Spindel

Anwendung:

- Zur Fertigung von Boden-, Wand- und Deckenverkleidungen

Werkstückstoff:

- Weichholz

Maschine:




- Hobel-/Kehlautomat

Lieferumfang:

- HS-Nut- und Federgarnitur
- Zugehöriger Ringsatz

Besonderheit:

- Einstellbar von 18 bis 36 mm

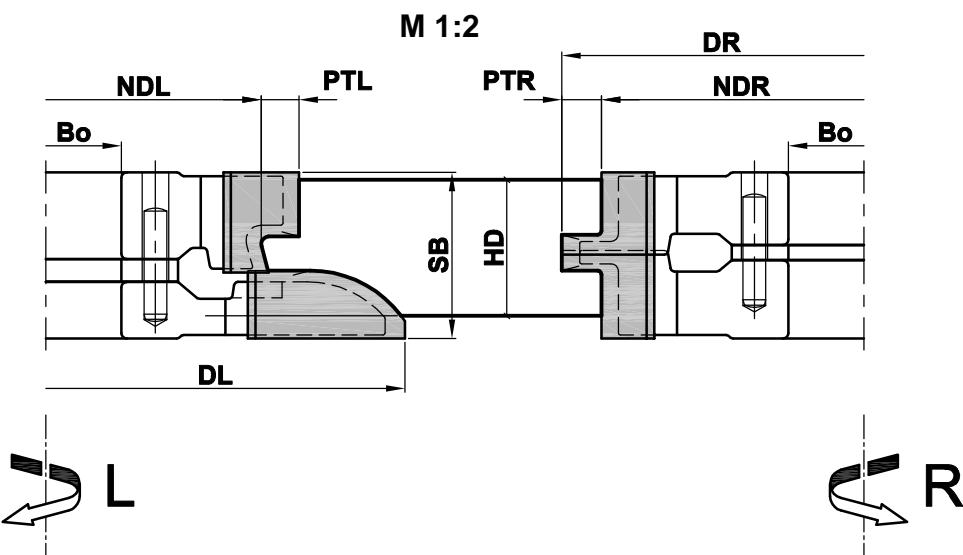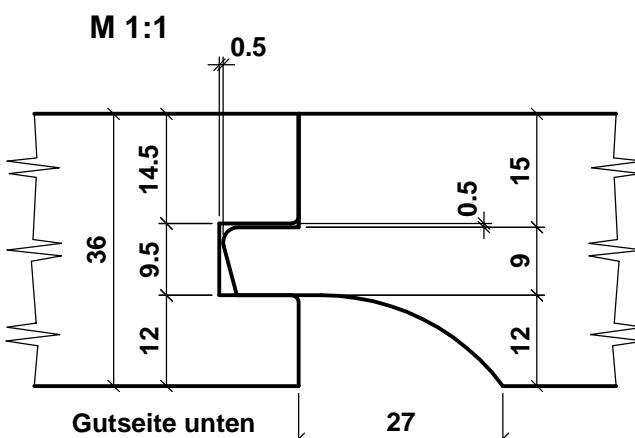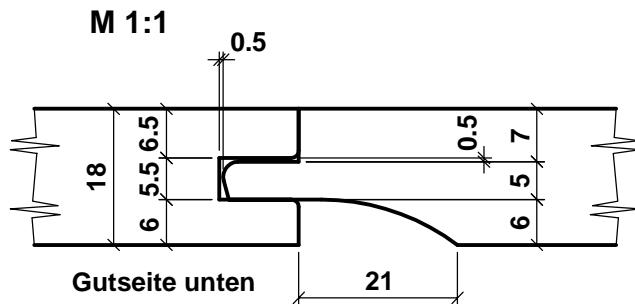

DL	DR	NDL	NDR	SB	PTL	PTR	HD	Bo	Z	R/L	n max.	Bestellnummer
190	160	114	139	44	10	10.5	18-36	40	4	R/L	8000	C624-160
210	180	134	159	44	10	10.5	18-36	40	6	R/L	7000	C624-180